WIATA SEGMENTOWA „PUŁTUSK" Ht=3,0m; Ht=4,5m ® WB-5100

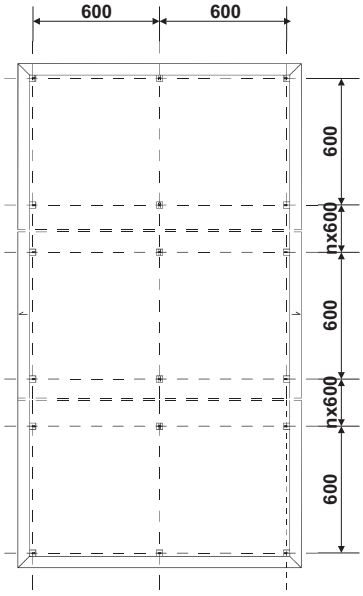

RZUT PRZYZIEMIA

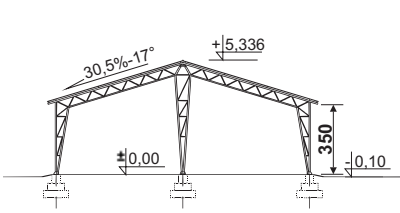

PRZEKRÓJ
Ht=3,0 m

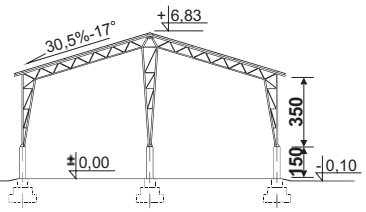

PRZEKRÓJ
Ht=4,5 m

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiata segmentowa „PUŁTUSK" wolno stojąca o rozstawie słupów (2x6,0 m) x 6,0 m oraz wysokości technologicznej Ht=3,0m i Ht=4,5m. Przeznaczona jest do przechowywania maszyn i narzędzi rolniczych o dużym gabarycie. Maksymalna długość wiaty bez dylatacji wynosi 150 m.

KONSTRUKCJA

Fundamenty - betonowe lub żelbetowe.
Konstrukcja słupów - kratowe elementy stalowe spawane z rur i łączone ze sobą na śruby.
Dach - dźwigary kratowe, stalowe o pasach równoległych.
Pokrycie - blacha stalowa fałdowa lub płyty bezazbestowe na płatwiach stalowych.

Dane dla wiaty 3-segmentowej Ht=3,0 m

- **pow. zabudowy - 259,90 m²**
- **pow. użytkowa -**
- **kubatura - 950,00 m³**

AUTOR PROJEKTU **arch. Jerzy Woliński**

BISPROL
Rok założenia 1948r.

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97
www.bisprol.pl e-mail: bisprol@bisprol.pl

02.08.2011 r.